

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE ET RELEVABLE ANTI-RELEVAGE



LAMES AUTO- PORTÉES

Le BSO anti-relevage est équipé de lames auto-portées en aluminium thermolaqué de 96 mm, fortement galbées, permettant une excellente stabilité au vent ainsi qu'une régulation optimale de la chaleur et de la lumière. Ses lames orientables au design raffiné sont pourvues d'une lèvre d'étanchéité conférant un excellent niveau d'occultation ainsi qu'une fermeture silencieuse. L'absence de tout cordon permet de jouir d'une excellente visibilité entre les lames. Le BSO anti-relevage séduit autant par ses performances énergétiques que par son esthétique travaillée jusque dans les moindres détails. Il s'associera aisément à tout type de projet. Les coulisses, en aluminium extrudé, intègrent les mécanismes d'orientation et de relevage du tablier. En fonctionnement, les lames descendent en position ouverte limitant ainsi les contrastes entre clarté et obscurité, puis en position basse, s'orientent à volonté permettant une excellente régulation de la lumière et une aération optimale. Pour votre sécurité mais également celle de vos biens, ce BSO est équipé :

- D'un système de débrayage permettant de stopper la descente du store dès lors que celui-ci rencontre un obstacle évitant tout risque d'écrasement ou de détérioration.
- D'un mécanisme anti-relevage bloquant automatiquement la remontée des lames rendant plus difficile l'intrusion d'éventuels cambrioleurs.
- D'un mécanisme anti-tapis permettant d'éviter la dégradation de la lame finale en cas de rencontre avec un obstacle lors de l'orientation du store.



LE BSO DANS SON EXPRESSION HAUT DE GAMME

Produit haut de gamme par excellence, le brise-soleil orientable anti-relevage allie les avantages d'une protection solaire aux caractéristiques d'une fermeture, répondant ainsi aux exigences les plus poussées. L'intemporalité de son design lui permet d'être associé aisément à tout type de construction tertiaire ou privée, qu'elle soit ancienne ou moderne. Conçu pour permettre une vision panoramique entre les lames, le BSO anti-relevage ne nécessite aucun cordon pour assurer son fonctionnement. Une véritable référence technique sur le marché.

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES

HL		HP	HK = HL + HP		HS
de	à	-	de	à	-
500	1450	257	757	1707	280
1460	1620	269	1729	1889	290
1630	1700	282	1912	1982	305
1710	1870	295	2005	2165	315
1880	2040	308	2188	2348	330
2050	2130	320	2370	2450	340
2140	2300	333	2473	2633	355
2310	2380	346	2656	2726	370
2390	2550	358	2748	2908	380
2560	2720	371	2931	3091	395
2730	2800	384	3114	3184	405
2810	2970	396	3206	3366	420
2980	3050	409	3389	3459	430
3060	3220	422	3482	3642	445
3230	3390	435	3665	3825	455
3400	3480	447	3847	3927	470
3490	3650	460	3950	4110	480
3660	3820	473	4133	4293	495
3830	3910	486	4316	4396	505
3920	4000	499	4419	4499	520

Légende : HL - Hauteur lumière, HP - Hauteur paquet. Voir coupe au verso.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES



TABLIER /

- Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 96mm fortement profilées permettant une régulation optimale de la lumière et garantissant une grande rigidité du brise-soleil ainsi qu'une bonne résistance aux vents violents et aux intempéries.
- Lames pourvues de joints d'étanchéité synthétique permettant d'obtenir d'excellentes performances d'occultation ainsi qu'une fermeture silencieuse.
- Lames auto-portées par les coulisses – pas de cordons d'orientation ni de relevage permettant une vision panoramique entre les lames et un entretien aisé.
- Les lames descendent et remontent en position ouverte afin de conserver une ambiance lumineuse optimale pour les occupants et s'orientent à volonté en position basse.
- Les lames sont munies de clips à leurs extrémités qui permettent une fixation aisée sur les porte-lames en acier zingué des coulisses.

COULISSES /

- Coulisses latérales (85*49 mm), en aluminium extrudé anodisé incolore ou thermolaqué, munies de joints synthétiques résistant aux intempéries et améliorant le guidage.
- Mécanisme de traction par chaîne et d'orientation par pantographes inoxydables intégrés dans les coulisses latérales.



MANŒUVRE /

- Manœuvre par treuil et manivelle articulée **ou**
- Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d'usine. Moteur toujours placé à gauche vue intérieure et muni d'un câble de 0,50m serti d'un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l'arrivée électrique, est fourni avec le produit.


SÉCURITÉ /

- Système muni d'une triple sécurité :
- Sécurité anti-relevage rendant impossible le relevage du tablier en toute position.
- Sécurité anti-écrasement prévenant des dommages dus au contact avec des objets présents dans la trajectoire du store lors de la descente.
- Système de débrayage automatique de la dernière lame prévenant des dommages lorsque celle-ci rencontre un objet lors de l'orientation des lames.

COLORIS /

- Coloris des lames au choix dans la gamme de couleurs France Brise Soleil

LIMITES DIMENSIONNELLES

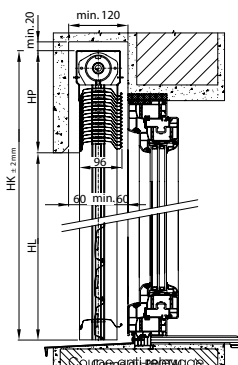

Anti-relevage	BSO individuel				BSO accouplés	
	Manuel	Motorisé	Store 1 manuel	Store 2 Accouplé	Store 1 motorisé	Store 2 Accouplé
Dimensions (mm)	Garanties		Garanties		Garanties	
◀ BK mini	500	650	500	500	700	500
▶ BK maxi	2800	2800	2800	2800	2800	2800
▲ HK mini	500	500	500	500	500	500
▼ HK maxi	4000	4000	4000	4000	4000	4000
◀ Largeur frontale maxi	-		8400		8400	
Nombre de stores maxi	-		3		3	
◀ Surface maxi	4,5 m ²	7,5 m ²	4 m ²		18 m ²	

Légende : BK - Largeur du store HK - Hauteur du store HP - Hauteur paquet HS - Hauteur du lambrequin HL - Hauteur lumière

Lyon
Jalousie

5 Rue du Jardin des Plantes,
69001 Lyon
04 82 53 42 04
www.lyon-jalousie.fr

Lyon Jalousie est une marque
de France Brise Soleil