

TRADILOU 56

Menuiserie 56 mm à rive droite
Fermeture centrale mouton et gueule de loup
Double joint sur ouvrants et dormant
Jet d'eau sur ouvrants

Résultats d'essais Air-Eau-Vent

A*4 E*7B V*C2

Résultats d'essais acoustiques et thermiques

Pour une Tradilou en bois exotique avec un vitrage 4/16/4

Performance acoustique R_w 31 et $R_{a, tr}$ 28

Performance thermique $U_w=1,5$ et $U_g=0,39$


Parce que nous réalisons nos menuiseries sur mesure, les performances de votre fenêtre dépendront de l'essence de bois choisie ainsi que du type de vitrage. Vous retrouverez un tableau récapitulatif p.83 que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions.

LE HAUT DE GAMME DE LA MENUISERIE BOIS

Véritable tour de force des techniciens Atulam, la Tradilou associe l'esthétique des fenêtres anciennes avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui.

Très minutieusement étudiée et longuement testée, la Tradilou offre un très haut niveau d'étanchéité à l'eau à l'air et au vent tout en apportant charme et esthétisme à votre intérieur.

VUE INTÉRIEURE

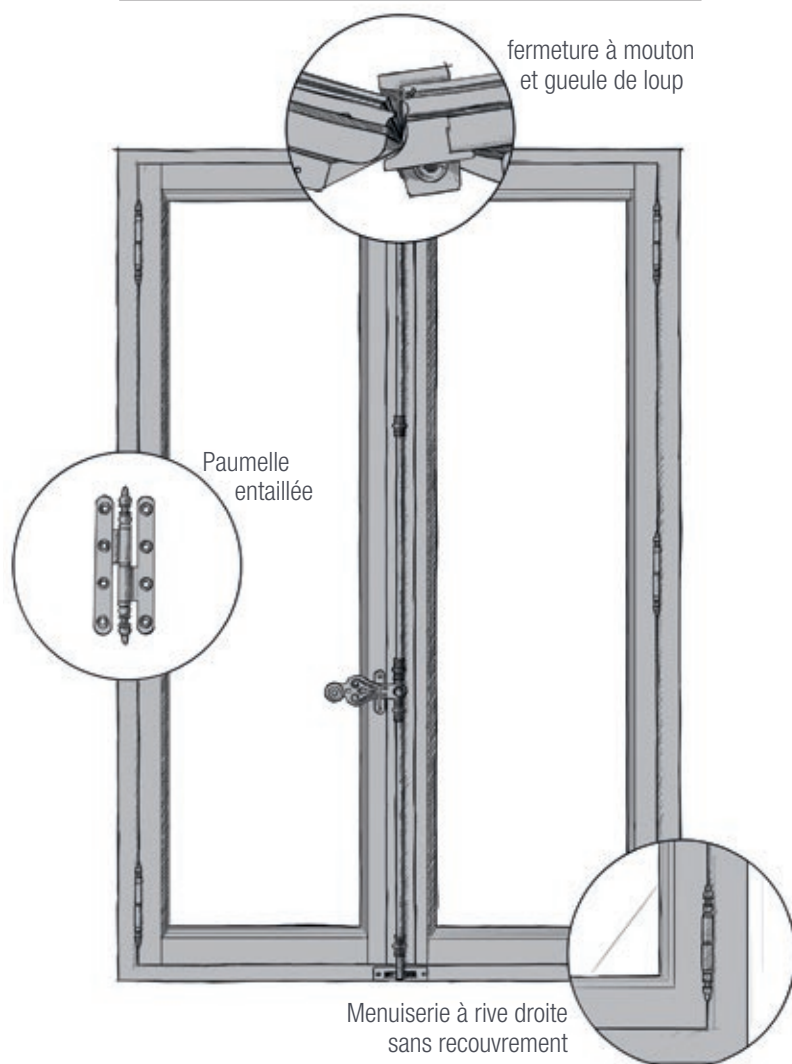

OUVERTURES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne ou bois exotique rouge
- Dormant 78 mm assemblage mécanique vissé et étanché
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à **double enfourchement**
- Conception à rive droite (ouvrants sur le même plan que le dormant, pas de recouvrement)
- Double joint d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
- Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir) en standard, option possible jusqu'à 24 mm
- Fermeture par crémonne véritable en applique (avec poignée olive ou poignée béquille), par espagnolette ou par fléau (voir p59)
- **Ferrage par paumelles entaillées** à turlupets ou à bouts ronds
- Parceloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)
- Jets d'eau sur ouvrants à doucine
- Crémonne encastree sur fenêtre simple vantail pour garantir l'étanchéité
- Volets intérieurs bois en option avec fixation sur paumelles

ESSENCES DE BOIS



Chêne



Bois exotique

PROFILS



Pente à 15°



A doucine



Pente à 45°
(uniquement pour
l'extérieur)

QUINCAILLERIE

TRADITIONNELLE ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ (blanc / noir / brut à peindre / laiton vieilli / vieil argent)

Crémone
avec poignée olive ou poignée béquille
(en option)



Espagnolette
(en option)



Paumelle
à turlupets



Paumelle
à bout rond



Paumelle
pour volets intérieurs



Les paumelles permettent de fixer les ouvrants sur le dormant.
Chaque paumelle est entaillée dans le bois par nos menuisiers en atelier pour un réglage sur mesure. La bague en laiton permet d'éviter les frottements entre les deux pièces de la paumelle.

FINITION

PEINTURE



(tous RAL)

**PEINTURE
GARANTIE
12
ans**
sur les fenêtres en bois

HUILÉE (intérieur)



Optez pour la Bicoloration ...
visuels non contractuels

LASURES claire ou foncée



VOLETS INTÉRIEURS



Fermeture à mouton et gueule de loup
avec joint dans la gueule de loup

Finition huilée intérieure "gris vieux bois"
Petits bois mortaisés
Crémone avec poignée olive et paumelles entaillées vieil argent
Volets intérieurs



Tradilou

Finition peinture RAL 7015 "Gris ardoise"
Pareclos et petits bois horizontaux à doucine
Espagnolette et paumelles turlupets vieil argent



Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016

Pareclozes à doucine

Crémone laiton vieilli

Volets intérieurs